

Armoires fortes anti-feu Din 4102


Super Protect Din 4102



➤ Corps indéformable et monobloc sans trace d'assemblage ni soudure. Epaisseur 30 mm.


➤ Condamnation des portes sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement. Angle d'ouverture porte 200°. Epaisseur totale 70 mm.

➤ Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage Ø 25 mm.

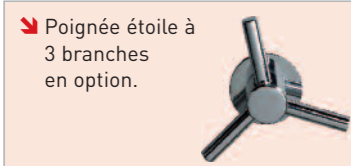

➤ Poignée étoile à 3 branches en option.

Super Protect 700. Equipement standard tablettes pour dossiers suspendus, réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



Options



➤ Tablette extractible, réglable en hauteur au pas de 50 mm.



➤ Cadre extractible, pour le classement de dossiers suspendus, lecture par le dessus, entraxe 330 mm, réglable en hauteur au pas de 50 mm.



➤ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.



Super Protect 400.

Equipement standard 2 tablettes pour dossiers suspendus, réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.

Caractéristiques techniques

DANS UNE ARMOIRE FORTE SANS ISOLANT, LA TEMPÉRATURE S'ÉLÈVE TRÈS RAPIDEMENT LORS D'UN INCENDIE. AVEC LA GAMME SUPER PROTECT VOS DOCUMENTS SERONT MIEUX PROTÉGÉS. LA PERFORMANCE DES MATÉRIEAUX RÉFRACTAIRES AUX NORMES DIN 4102 RALENTIT CONSIDÉRABLEMENT LA MONTÉE DE LA TEMPÉRATURE INTERNE. LES DOUBLES PAROIS ASSURENT UNE PROTECTION ANTI-EFFRACTION EXTRÊMEMENT EFFICACE. BLINDAGE DES ORGANES DE CONDAMNATION PAR PLAQUE D'ACIER AU MANGANÈSE ANTI-PERÇAGE. TROUS DE SCELLEMENT À LA BASE Ø 14 MM. COLORIS GRIS RAL 9006.

Super Protect 190. Equipement standard 2 tablettes pour dossiers suspendus, réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.



MODÈLE	Dim. extérieure hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre pènes actifs/passifs	Nbre d'étagères pour dossiers suspendus	Volume en litres	Poids en kg
Super Protect 190	1000 x 600 x 480	940 x 540 x 375	8	2 +1 rail d'accrochage dans le haut	190	95
Super Protect 370	1600 x 700 x 480	1540 x 640 x 375	8	4 +1 rail d'accrochage dans le haut	370	140
Super Protect 400	1000 x 1200 x 480	940 x 1140 x 375	11	2 +1 rail d'accrochage dans le haut	400	140
Super Protect 700	1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 375	11	5 +1 rail d'accrochage dans le haut	680	230
Super Protect 900	1980 x 1200 x 480	1920 x 1140 x 375	11	5 +1 rail d'accrochage dans le haut	820	265

Serrures



➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



➤ Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmables.

Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Protection anti-feu

