

Coffres-forts Classe 3 A2P/E

ZEPHIR DUO 3 / Double protection VOL & FEU

Classe 3 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label A2P.E. • Valeur assurable : 55 000 €

Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P



Zephir Duo 3123.

Caractéristiques techniques

- CONSTRUCTION À PAROIS MULTIPLES.
- REMPLISSAGE IGNIFUGE + MATÉRIAUX COMPOSITE ANTI-EFFRACTION.
- PORTE RENFORCÉE DE 115 MM.
- CONDAMNATION DÉFINITIVE DU COFFRE PAR DÉLATEUR MÉCANIQUE EN CAS DE TENTATIVE D'EFFRACTION.
- BLINDAGE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION PAR PAVÉS DE MANGANESE.
- TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRES AU PAS DE 40 MM.
- VERROUILLAGE DE LA PORTE PAR PÊNES TOURNANTS CHROMÉS, ANTI-SCIAGE.
- 1 TROU DE SCELLEMENT À LA BASE Ø 14 MM.



Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, aux gaz, à l'aspersion et à la chaleur.

Poignée étoile à 3 branches en option.



Zephir Duo 3108.


ZEPHIR Duo Classe 3 / valeur assurable 55 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en Kg
ZR 3064	606 x 636 x 510	435 x 484 x 306	1	64	380
ZR 3094	806 x 636 x 510	635 x 484 x 306	2	94	449
ZR 3108	906 x 636 x 510	735 x 484 x 306	2	108	498
ZR 3123	1006 x 636 x 510	835 x 484 x 306	2	123	542
ZR 3153	1206 x 636 x 510	1035 x 484 x 306	3	153	654
ZR 3283	1006 x 836 x 700	835 x 684 x 496	2	283	795
ZR 3368	1256 x 836 x 700	1085 x 684 x 496	3	368	1015
ZR 3452	1506 x 836 x 700	1335 x 684 x 496	3	452	1150
ZR 3554	1806 x 836 x 700	1635 x 684 x 496	4	554	1290
ZR 3849 Double porte	1806 x 1200 x 700	1635 x 1048 x 496	4	849	1995


Option dépôt de fonds : Voir pages 28 à 31



Tête de dépôt rotative




Fente tirelire 20 x 300



Goulotte de dépôt



Dépôt pneumatique



Tiroir de dépôt Homologué en classe 3


Option coffre intérieur



Options alarme DOCT

- 1 détecteur sismique ARITECH.
- 1 contact de porte.
- 1 contact de pêne serrure.
- 1 boîtier de raccordement à la centrale d'alarme.

CAPACITÉ DES COFFRES
(en classeur à levier dimension standard :
dos de 7,5 cm)

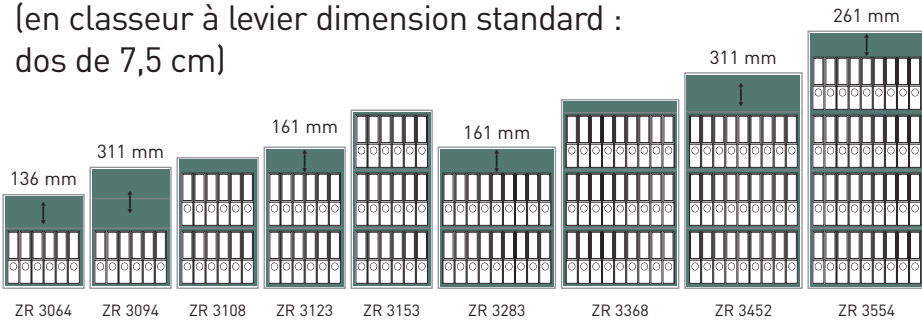

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOPP
RÉF. 1821 testée A2P
niveau B/E. (2 clés
fournies).



Serrure de coffre
Niveau B



Serrure de coffre-fort électronique
Sargent et Greenleaf
réf. Z03 Rotary Bolt
testée A2P niveau
B/E. Pêne oscillant.
Capacité 10 codes,
1 maître, 1 superviseur, 8 utilisateurs
(dont 1 convoyeur). Temporisation de 0 à
99 minutes.



Serrure à disques
Sargent et Greenleaf
A2P.B. UL groupe 1
réf. 8550, 800 000
combinaisons,
intactable, silencieuse,
anti-manipulations.



Serrure
électronique Z03 +
serrure à clé A2P.



Serrure à clé A2P + serrure
électronique WITTKOPP avec audit
- Classe 2 VDS
- 1 000 000 de combinaisons
- Temporisation après la 3^e erreur
- 1 code maître / 9 codes utilisateurs
- Fonction code subordonnée (le code
maître interdit l'ouverture aux
utilisateurs)
- Fonction ouverture code conjoint
- Fonction temporisation à l'ouverture
de 0 à 99 minutes.
En option : Fonction plages horaires d'ouverture.
Audit horodaté des 250 derniers
événements.