

Coffres-forts Classe 1

ZEPHIR DUO 1 / Double protection VOL & FEU

Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label Euro/VDS • Valeur assurable : 25 000 € €

Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P



Zephir Duo 1149.

Caractéristiques techniques

- CONSTRUCTION RENFORCÉE AVEC 4 PAROIS DÉFENSIVES ET REMPLISSAGE IGNIFUGE.
- BLINDAGE AU MANGANÈSE DES SYSTÈMES DE CONDAMNATION.
- OUVERTURE DE PORTE À 180°.
- TABLETTES RÉGLABLES SUR CRÉMAILLÈRES AU PAS DE 40 MM.
- VERROUILLAGE DE LA PORTE PAR PÊNES TOURNANTS CHROMÉS, ANTI-SCIAGE.
- 1 TROU DE SCELLEMENT À LA BASE Ø 14 MM. (TROU POUR FIXATION MURALE EN OPTION).

Option coffre intérieur



Options alarme DOCT

- 1 détecteur sismique ARITECH.
- 1 contact de porte.
- 1 contact de pêne serrure.
- 1 boîtier de raccordement à la centrale d'alarme.



Zephir Duo 1114.

- Poignée étoile à 3 branches en option.



- Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, aux gaz, à l'aspersion et à la chaleur.

ZEPHIR Duo Classe 1 / valeur assurable 25 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en Kg
ZR 1041	514 x 604 x 400	375 x 468 x 234	1	41	115
ZR 1080	606 x 636 x 510	467 x 500 x 344	1	80	148
ZR 1114	806 x 636 x 510	667 x 500 x 344	2	114	188
ZR 1119	906 x 636 x 510	767 x 500 x 344	2	132	200
ZR 1149	1006 x 636 x 510	867 x 500 x 344	2	149	220
ZR 1183	1206 x 636 x 510	1067 x 500 x 344	3	183	250
ZR 1228	1006 x 836 x 600	867 x 700 x 434	2	228	290
ZR 1339	1256 x 836 x 600	1117 x 700 x 434	3	339	335
ZR 1415	1506 x 836 x 600	1367 x 700 x 434	3	415	395
ZR 1506	1806 x 836 x 600	1667 x 700 x 434	4	506	470
ZR 1769 Double porte	1806 x 1200 x 600	1667 x 1064 x 434	4	769	650


Option dépôt de fonds : Voir pages 28 à 31




➤ Tête de dépôt rotative




➤ Fente tirelire 20 x 300



➤ Goulotte de dépôt




➤ Dépôt pneumatique




➤ Tiroir de dépôt Homologué en classe 1

CAPACITÉ DES COFFRES

(en classeur à levier dimension standard : dos de 7,5 cm)

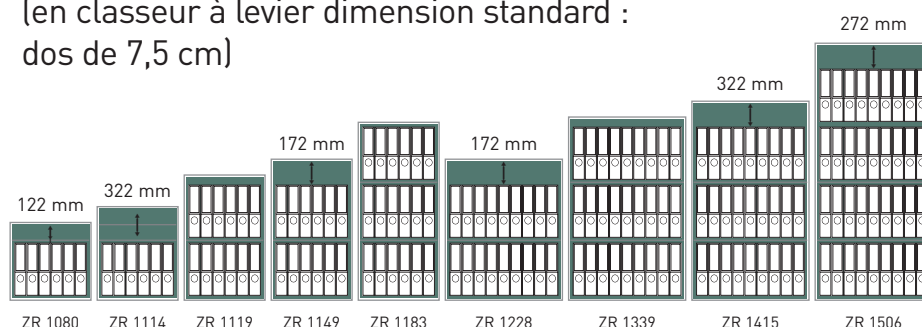

Serrures



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A/E (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A



- Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



- Serrure électronique WITTKOPP avec audit - Classe 2 VDS - 1 000 000 de combinaisons - Temporisation après la 3^e erreur - 1 code maître / 9 codes utilisateurs - Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs) - Fonction ouverture code conjoint - Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes. **En option :** Fonction plages horaires d'ouverture. Audit horodaté des 250 derniers événements.



- Serrure électronique Classe 2 VDS plus serrure à clé A2P.